

Z WIFI

BP-5988

BASS
POLSKA



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



II. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2MP HD1080p
- 4 x ZOOM
- Γωνία θέασης: 90 - 100 °
- Φακός: 3,6 χλστ
- Κατηγορία προστασίας: IP66
- Αισθητήρας εικόνας: 1 / 3COM3
- Αποτελεσματικά pixels: 2 εκατομμύρια
- Οριζόντια Ανάλυση: 1200 TV


III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ



Κάμερα



Κεραία



Προστατευτικό βροχής

1. Κατεβάστε την εφαρμογή.

Σαρώστε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε "icsee" στο κατάστημα εφαρμογών.



ICSee


2. Συνδέστε τη συσκευή.

Τοποθετήστε την κάρτα TF και συνδέστε την κάμερα στην πηγή ρεύματος.


3. Διαμόρφωση της κάμερας ..

Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου:

- ✓ Ανοίξτε την εφαρμογή "icsee" και συνδεθείτε. Εάν δεν έχετε είσοδο, εγγραφείτε και δημιουργήστε μια σύνδεση. (Βλέπε φωτογραφία 1).
- ✓ Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "+" (Βλέπε φωτογραφία 2.)

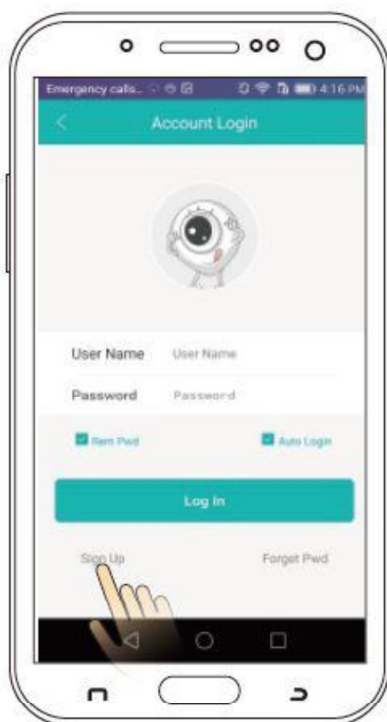

1.

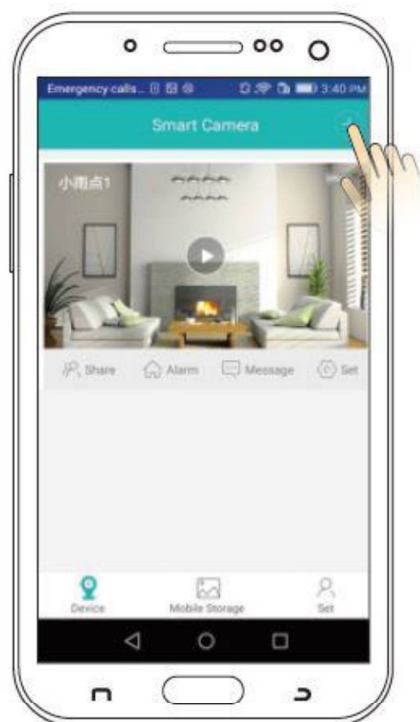

2.

- ✓ Μεταβείτε στην "Προσθήκη συσκευής" (φωτογραφία 3.), μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης WIFI και επιβεβαιώστε (φωτογραφία 4.)




Zdj. 3.




Zdj. 4.

- ✓ Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα που σημαίνει "Συνδέθηκε σωστά!"
- ✓ Στη συνέχεια θα δείτε το "Set pwd!"
- ✓ Επιβεβαίωση (φωτογραφία 5.)
- ✓ Μετά την επιβεβαίωση, επιλέξτε την επιλογή "Διαλέξτε ένα όνομα"- "Διαλέξτε ένα όνομα" (Εικ. 6.)

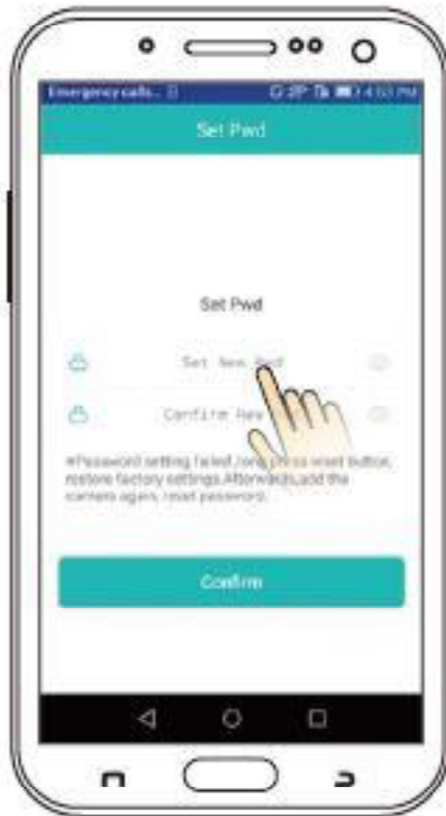


5.

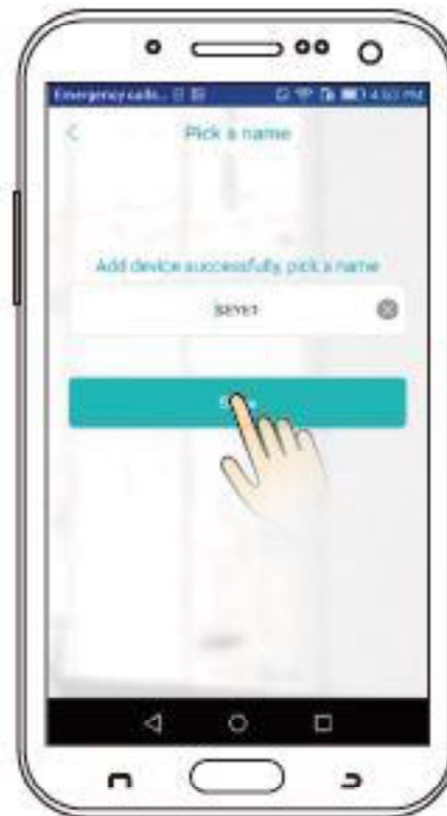

6.


- ✓ Κάντε κλικ στο "Αποθήκευση" - "Αποθήκευση". Η εφαρμογή θα εισέλθει στη λειτουργία προεπισκόπησης βίντεο. (Εικ. 7.)

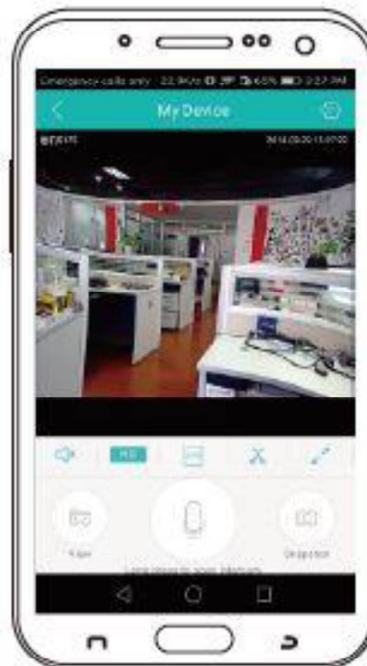

7.

Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου:

- ✓ ✓ Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, κάντε κλικ στο "†" που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε: "Προσθήκη συσκευής στο ίδιο WLAN"- " Επιλέξτε μια συσκευή στο ίδιο WLAN." (Εικ. 8.)
- ✓ Μεταβείτε στην "Αναζήτηση συσκευής" και κάντε κλικ στο "†" (Εικ. 9.)
- ✓ Η κάμερα θα είναι ορατή στο δίκτυο, υποδεικνύοντας ότι η εγκατάσταση του ενσύρματου δικτύου έχει ολοκληρωθεί.
- ✓ Κάντε κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή και να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες και ρυθμίσεις.

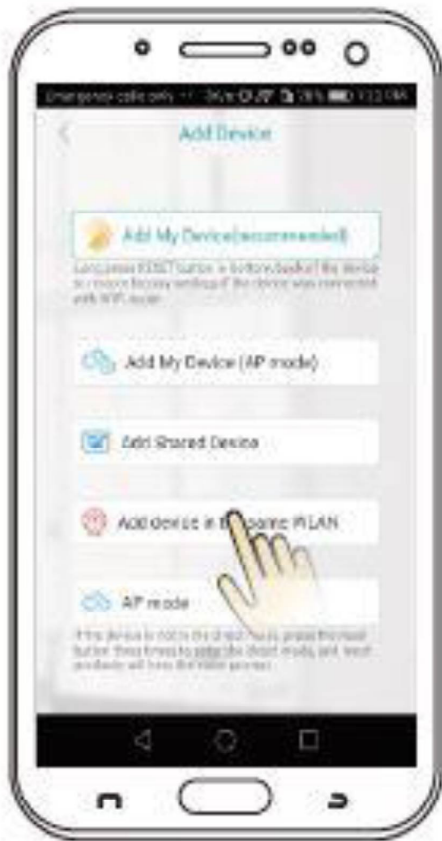

8.



9.

V. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όταν η κάρτα TF γεμίσει, η νέα εγγραφή θα αντικαταστήσει αυτόματα την παλαιότερη εγγραφή. Για να μην συμβεί αυτό, αφαιρέστε την κάρτα TF και πραγματοποιήστε λήψη των εγγραφών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ανοίξτε τη διεπαφή "Ρυθμίσεις" - "Ρυθμίσεις" και κάντε κλικ στην επιλογή "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" - "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων".

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ;

- ✓ ✓ Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας και τη σύνδεση δικτύου.
- ✓ Αποσυνδέστε το ρεύμα και ενεργοποιήστε το ξανά.
- ✓ Επανεκκινήστε την κάμερα.
- ✓ Ρυθμίστε ξανά τις παραμέτρους της κάμερας.
- ✓ Ελέγξτε εάν υπάρχουν προβλήματα με τον ISP σας.