

# ***KRAFT&DELE***

---

## **PROFESSIONAL**

**KD-10409**



Ανιχνευτής Μετάλλων με LCD Οθόνη

Με τον ανιχνευτή μετάλλων μπορείτε να κυνηγήσετε νομίσματα, κειμήλια, κοσμήματα, χρυσό και ασήμι σχεδόν παντού. Ο ανιχνευτής είναι ευέλικτος και εύχρηστος.

Τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή περιλαμβάνουν:

Οθόνη LCD - δείχνει τον πιθανό τύπο μετάλλου με ένα βέλος, βάθος στόχου, εύρος DISC, επίπεδο SENS με τμήμα, τρόπο λειτουργίας και ένδειξη μπαταρίας.

Διακρίσεις τριών τόνων ήχου - χαρακτηριστικό ήχο διαφορετικών μετάλλα.


DISC - αγνοεί το junk metal και βρίσκει πολύτιμα αντικείμενα με ρύθμιση Εύρος ΔΙΣΚΩΝ.

P / P - υποδεικνύει την ακριβή θέση του εντοπισθέντος στόχου.

Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) - σας επιτρέπει να συνδέσετε ακουστικά (δεν περιλαμβάνεται) και λειτουργεί απρόσκοπτα.

Τροφοδοσία - Απαιτεί δύο αλκαλικές μπαταρίες 9V (δεν περιλαμβάνονται)

Αδιάβροχο πηνίο αναζήτησης - σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε ανιχνευτή, ακόμα κι αν πρέπει να τον τοποθετήσετε κάτω από το νερό

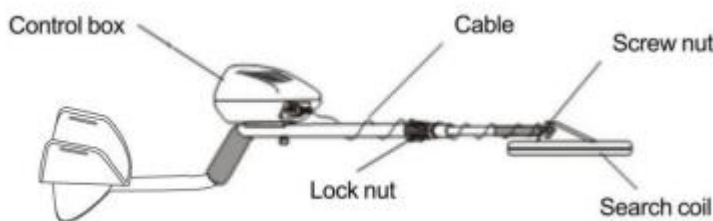

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Η εγκατάσταση του ανιχνευτή είναι εύκολη και δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία. Μετά απλά ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου πηνίου στην υποδοχή 5 ακίδων που είναι συνδεδεμένη στέλεχος S


Αποθηκεύστε τον κάτω πείρο στον πείρο S και στερεώστε τον με το πόμολο στερέωση.

Περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης στελέχους δεξιόστροφα μέχρι να χαλαρώσει.

Επιμηκύνετε ή κοντύνετε το στέλεχος έτσι ώστε όταν στέκεστε ίσια με τον ανιχνευτή στο χέρι,

το πηνίο αναζήτησης ήταν επίπεδο και περίπου μισό με δύο ίντσες πάνω το έδαφος, με το χέρι του χαλαρωμένο στο πλάι του.

Στη συνέχεια, γυρίστε το παξιμάδι ασφάλισης αριστερόστροφα δεξιόστροφα για να το κλειδώσετε στη θέση του.



Χαλαρώστε τα πόμολα στο άκρο του πηνίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πηνίο αναζήτησης

αναζήτηση στην επιθυμητή γωνία. (Το πηνίο αναζήτησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένο παράλληλα με το έδαφος.) Σφίξτε τα πόμολα τόσο όσο για το πηνίο αναζήτησης δεν γύριζε ούτε κουνήθηκε.

2. Εισαγάγετε το μάνδαλο στο επάνω μέρος της λαβής στην οπή στερέωσης στο κάτω μέρος κιβώτιο ελέγχου. Στη συνέχεια πιέστε ελαφρά το κουτί ελέγχου μέσα στην κατεύθυνση που σημειώνεται στη λαβή για να στερεώσετε το μάνδαλο, στερεώστε σωστά το κιβώτιο ελέγχου με τη βίδα στερέωσης.

3. Ξεβιδώστε το πόμολο στο πηνίο αναζήτησης και αφαιρέστε το σύνδεσμο του πόμολο. Τοποθετήστε τον πείρο και ευθυγραμμίστε τις οπές στο στήριγμα του πηνίου αναζήτησης i στέλεχος. Περάστε το σύνδεσμο μέσα από τις τρύπες και σφίξτε το πόμολο.

4. Τυλίξτε το καλώδιο του πηνίου αναζήτησης γύρω από τον πείρο. αφήστε αρκετά πολλή χαλαρότητα καλώδιο. Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου του πηνίου αναζήτησης στην υποδοχή πέντε ακίδων μπροστά από περίβλημα του κιβωτίου ελέγχου.

5. Περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης στελέχους δεξιόστροφα μέχρι να χαλαρώσει. Επεκτείνω

ή κοντύνετε έτσι ώστε όταν στέκεστε ίσια με τον ανιχνευτή στο χέρι, το πηνίο Η αναζήτηση ήταν στο επίπεδο του χεριού και περίπου 1/2 έως 2 ίντσες από το έδαφος χαλαρή στο πλευρό σου. Περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης στελέχους w αριστερόστροφα για να το κλειδώσετε στη θέση του.

Προσοχή:

- Το βύσμα του πηνίου αναζήτησης ταιριάζει στον σύνδεσμο μόνο με έναν τρόπο. Μην πιέζετε το βύσμα γιατί μπορεί να το καταστρέψετε.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά το πηνίο αναζήτησης και μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που όπως πένσα, για σύσφιξη

#### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

1. Κλείστε το ρεύμα πριν τοποθετήσετε την μπαταρία.

2. Σύρετε το αριστερό και το δεξί κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από βέλος.

3. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 9V στη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τις ενδείξεις πόλοι (+ και -) σημειωμένοι στο εσωτερικό.

Προσοχή:

- Χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκες αλκαλικές μπαταρίες του απαιτούμενου μεγέθους.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Γρήγορη και σωστή απόρριψη παλιών μπαταριών. Μην τα θάψετε ποτέ μην καείς.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μία εβδομάδα ή περισσότερο, αφαιρέστε τη μπαταρίες. Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρεύσουν χημικά που μπορεί να τις καταστρέψουν

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

5

Χρήση ακουστικών

1. Εισαγάγετε το βύσμα των ακουστικών 3,5 mm στην υποδοχή PHONE. Επί του παρόντος το εσωτερικό ηχείο αποσυνδέεται.


2. Ρυθμίστε την VOLUME στο επιθυμητό επίπεδο.

## Ασφάλεια ακοής

- Για να προστατεύσετε την ακοή σας, γυρίστε στο χαμηλότερο επίπεδο πριν ακούσετε ένταση και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
- Μην φοράτε ακουστικά όταν χειρίζεστε τον ανιχνευτή κοντά σε περιοχές με μεγάλη κίνηση. Προσοχή στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

### 1. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

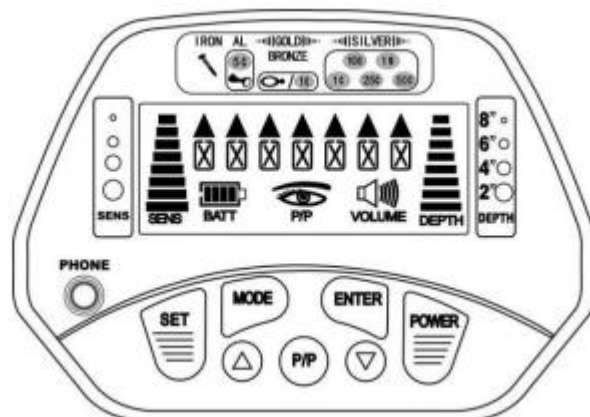

### 2. ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη LCD δείχνει τη λειτουργία ανίχνευσης, το επίπεδο ευαισθησίας, την κατάσταση της μπαταρίας,

όγκο και βάθος στόχου.

Όταν ο ανιχνευτής βρει ένα αντικείμενο, θα εμφανιστεί ένα βέλος κάτω από τον στόχο Εικόνισμα. Εμφανίζει επίσης το βάθος του στόχου.

